

HR BA **Tehnički list**

DWX-5BK

LED downlight

5W | IP20 | 3000K - 4000K - 6500K

- Osvjetljenje u stambenim prostorima, hodnicima i predsobljima, poslovnim prostorima, dekorativni element...
- Moderan dizajn
- IP20



Osnovne informacije

• Model	DWX-5BK
• LED diode	San`an
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• Boja artikla	Crna
• Način montaže	Ugradna montaža
• IP stupanj zaštite	IP20
• Neto težina	0,055 kg

Električne specifikacije

• Snaga	5 W
• Napon	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamjene LED dioda	Ne

Osvjetljenje

• FLUX	400 lm
• Svjetlosna učinkovitost	80 lm / W
• Boja svjetlosti	3 boje
• CCT	3000K-4000K-6500K
• Indeks prikaza boja (CRI)	> 80
• PF	> 0.5
• Kut svjetlosti	38°
• Kut zakretanja svjetiljke	45°
• Radni vijek	15000 h


Informacije o pakiranju

• Dimenzije pakiranja	87 x 87 x 48 mm
• Bruto težina	0,075 kg
• Transportno pakiranje	50 komada u kutiji

Dimenzije

- Dimenzije artikla

Ø 85 x 39 mm (Ø 70 mm)

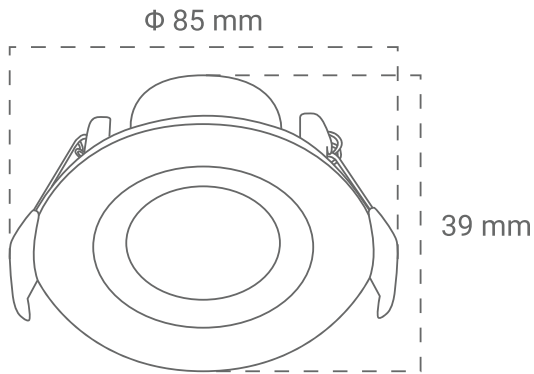

SI Podatkovni list izdelka

DWX-5BK

LED downlight

5W | IP20 | 3000K - 4000K - 6500K

- Razsvetljava v stanovanjskih prostorih, hodnikih in predverjih, poslovnih prostorih, dekorativnih elementih...
- Sodobno oblikovno zasnovano
- IP20



Osnovni podatki

• Model	DWX-5BK
• LED diode	San`an
• Okolje	Notranja razsvetljava
• Barva izdelka	Črna
• Način montaže	Vgrajena montaža
• IP stopnja	IP20
• Neto teža	0,055 kg

Električne specifikacije

• Moč	5 W
• Napetost	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne
• Možnost zamenjave LED diod	Ne

Osvetlitev

• FLUX	400 lm
• Svetlobna učinkovitost	80 lm / W
• Barva svetlobe	3 svetlobnih barv
• CCT	3000K-4000K-6500K
• Indeks barvne reprodukcije (CRI)	> 80
• PF	> 0.5
• Svetlobni kot	38°
• Kot vrtenja svetilke	45°
• Življenjska doba	15000 h


Informacije o embalaži

• Dimenzije paketa	87 x 87 x 48 mm
• Bruto teža	0,075 kg
• Transportna embalaža	50 kosov v škatli

Dimenzije

- Dimenzije izdelka

Ø 85 x 39 mm (Ø 70 mm)

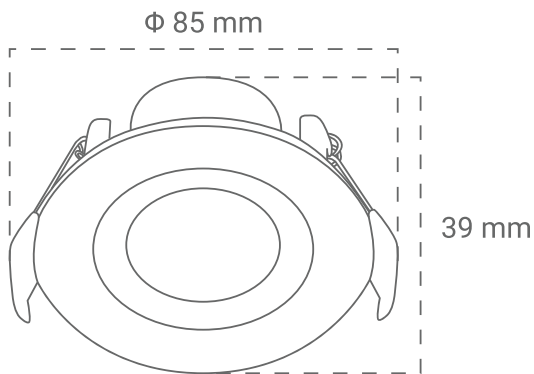

DE Produktdatenblatt

DWX-5BK

LED Downlight

5W | IP20 | 3000K - 4000K - 6500K

- Beleuchtung in Wohnräumen, Fluren und Foyers, Geschäftsräumen, dekorative Elemente...
- Modernes Design
- IP20



Allgemeine Informationen

• Modell	DWX-5BK
• LED Diode	San`an
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Schwarz
• Montage	Integrierte Montage
• IP-Schutzart	IP20
• Nettogewicht	0,055 kg

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	5 W
• Spannung	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein
• LED auswechseln	Nein

Beleuchtung

• FLUX	400 lm
• Lichtausbeute	80 lm / W
• Helle Farbe	3 helle Farben
• CCT	3000K-4000K-6500K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
• PF	> 0.5
• Lichtwinkel	38°
• Drehwinkel der Lampe	45°
• Lebensdauer	15000 h


Verpackungsinformationen

• Abmessungen der Verpackung	87 x 87 x 48 mm
• Bruttogewicht	0,075 kg
• Abmessungen der Transportverpackung	50 Stück in einer Schachtel

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

Ø 85 x 39 mm (Ø 70 mm)

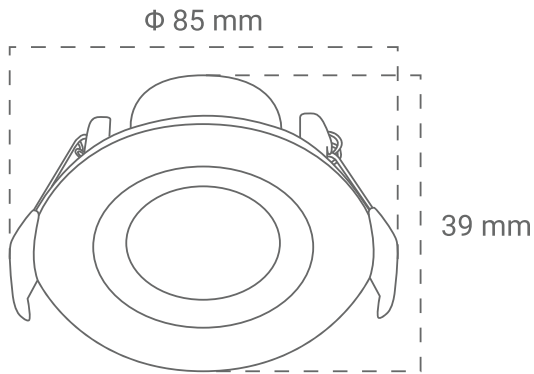

EN Product datasheet

DWX-5BK

LED downlight

5W | IP20 | 3000K - 4000K - 6500K

- Lighting in residential spaces, hallways, and foyers, commercial spaces, decorative element...
- Modern design
- IP20



General informations

- | | |
|----------------------|-----------------|
| • Model | DWX-5BK |
| • LED chip | San`an |
| • Environment | Indoor lighting |
| • Product color | Black |
| • Mounting | Built-in |
| • IP protection rate | IP20 |
| • Weight | 0,055 kg |

Electrical specifications

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| • Power consumption | 5 W |
| • Voltage | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimmable | No |
| • Replacing LED | No |

Lightning

• FLUX	400 lm
• Luminous efficiency	80 lm / W
• Color of the light	3 light colors
• CCT	3000K-4000K-6500K
• Color Render Index (CRI)	> 80
• PF	> 0.5
• Beam angle	38°
• Rotation angle of the lamp	45°
• Life span	15000 h

Packaging information

• Package dimensions	87 x 87 x 48 mm
• Gross weight	0,075 kg
• Transport package	50 pieces in a box

Dimensions

- Product dimensions

Ø 85 x 39 mm (Ø 70 mm)

