

HR BA **Tehnički list**

BTS-600

LED kupaonska zidna lampa
15W | 4000 K | IP44

- Osnovna rasvjeta u kupaonici, isticanje dekorativnih elemenata u kupaonici, stvaranje ambijentalne rasvjete
- S prekidačem na dodir
- Instalacijski pribor: 4 ekspanzijske cijevi i 4 vijka
- Klasa zaštite II



Osnovne informacije

• Model	BTS-600
• LED diode	San`an / SMD2835
• Materijal	ALU + PC + ABS
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• Boja artikla	Srebrna
• Radna temperatura	od - 20 °C do 45 °C
• Način montaže	Zidna montaža
• IP stupanj zaštite	IP44
• Neto težina	

Električne specifikacije

• Snaga	15 W
• Napon	AC 230 V / 50 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Driver	DOB (ugrađen izravno na ploči)
• Mogućnost zamjene LED dioda	Ne
• Mogućnost zamjene LED driver-a	Ne

Osvjetljenje


• FLUX	1350 lm
• Svjetlosna učinkovitost	90 lm / W
• Boja svjetlosti	Neutralna/dnevna
• CCT	4000 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	≥ 80
• SDCM	< 6
• DF	0.7
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	30.000 radnih sati

Informacije o pakiranju

• Dimenzije pakiranja	615 x 85 x 63 mm
• Bruto težina	
• Transportno pakiranje	10 kom

Dimenzije

- Dimenzije artikla 600 x 57 x 70 mm

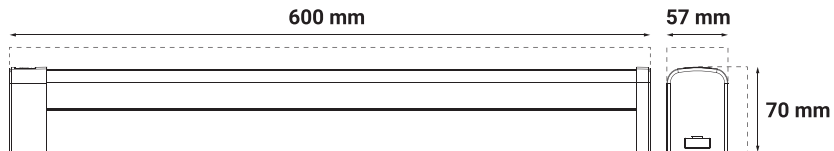

SI Podatkovni list izdelka

BTS-600

LED stenska kopalniška svetilka
15W | 4000 K | IP44

- Osnovna osvetlitev kopalnice, poudarjanje dekorativnih elementov v kopalnici, ustvarjanje ambientalne osvetlitve
- S stikalom na dotik
- Pribor za namestitev: 4 razširitveni cevi in 4 vijaka
- Zaščitni razred II



Osnovni podatki

• Model	BTS-600
• LED diode	San`an / SMD2835
• Material	ALU + PC + ABS
• Okolje	Notranja razsvetljava
• Barva izdelka	Srebrna
• Delovna temperatura	od - 20 °C do 45 °C
• Način montaže	Montaža na steno
• IP stopnja	IP44
• Neto teža	

Električne specifikacije

• Moč	15 W
• Napetost	AC 230 V / 50 Hz
• Zatamnitev	Ne
• Driver	DOB (vgrajen neposredno na ploščo)
• Možnost zamenjave LED diod	Ne
• Možnost zamenjave LED driver-a	Ne

Osvetlitev


• FLUX	1350 lm
• Svetlobna učinkovitost	90 lm / W
• Barva svetlobe	Nevtralna/dnevna
• CCT	4000 K
• Indeks barvne reprodukcije (CRI)	≥ 80
• SDCM	< 6
• DF	0.7
• Svetlobni kot	120°
• Življenjska doba	30.000 obratovalnih ur

Informacije o embalaži

• Dimenzije paketa	615 x 85 x 63 mm
• Bruto teža	
• Transportna embalaža	10 kosi

Dimenzije

- Dimenzije izdelka 600 x 57 x 70 mm

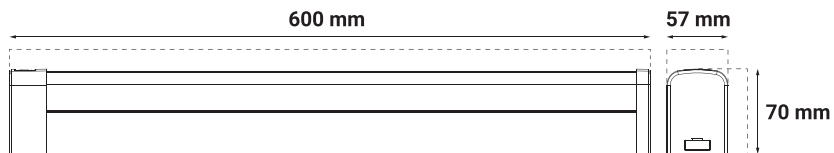

DE Produktdatenblatt

BTS-600

LED-Badezimmer-Wandleuchte
15W | 4000 K | IP44

- Grundlegende Badezimmerbeleuchtung, Hervorhebung von dekorativen Elementen im Badezimmer, Schaffung von Umgebungslicht
- Mit Berührungsschalter
- Montagezubehör: 4 Dehnungsrohre und 4 Schrauben
- Schutzklasse II



Allgemeine Informationen

• Modell	BTS-600
• LED Diode	San`an / SMD2835
• Material	ALU + PC + ABS
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Silber
• Betriebstemperatur	von - 20 °C bis 45 °C
• Montage	Wandmontage
• IP-Schutzart	IP44
• Nettogewicht	

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	15 W
• Spannung	AC 230 V / 50 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein
• Driver	DOB (direkt auf der Platine)
• LED auswechseln	Nein
• LED Driver auswechseln	Nein

Beleuchtung


• FLUX	1350 lm
• Lichtausbeute	90 lm / W
• Helle Farbe	Neutral/Tageslicht
• CCT	4000 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	≥ 80
• SDCM	< 6
• DF	0.7
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	30.000 Betriebsstunden

Verpackungsinformationen

• Abmessungen der Verpackung	615 x 85 x 63 mm
• Bruttogewicht	
• Abmessungen der Transportverpackung	10 Stück

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts 600 x 57 x 70 mm

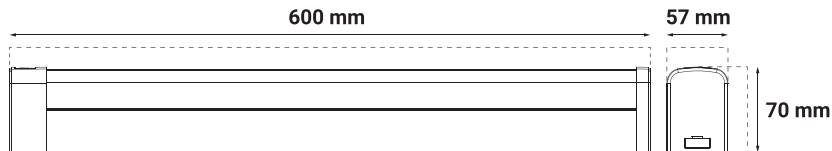

EN Product datasheet

BTS-600

LED bathroom wall lamp
15W | 4000 K | IP44

- Basic bathroom lighting, highlighting decorative elements in the bathroom, creating ambient lighting
- With touch switch
- Installation accessories: 4 expansion pipes and 4 screws
- Protection class II



General informations

• Model	BTS-600
• LED chip	San`an / SMD2835
• Body material	ALU + PC + ABS
• Environment	Indoor lighting
• Product color	Silver
• Operating temperature	from - 20 °C to 45 °C
• Mounting	Wall mounting
• IP protection rate	IP44
• Weight	

Electrical specifications

• Power consumption	15 W
• Voltage	AC 230 V / 50 Hz
• Dimmable	No
• Driver	DOB (built directly on the board)
• Replacing LED	No
• Replacing power supply	No

Lightning

• FLUX	1350 lm
• Luminous efficiency	90 lm / W
• Color of the light	Neutral/day light
• CCT	4000 K
• Color Render Index (CRI)	≥ 80
• SDCM	< 6
• DF	0.7
• Beam angle	120°
• Life span	30.000 working hours

Packaging information

• Package dimensions	615 x 85 x 63 mm
• Gross weight	
• Transport package	10 pcs

Dimensions

- Product dimensions 600 x 57 x 70 mm

