

HR BA **Tehnički list**

PF-36W-3CCT

LED svjetiljka, podgradna, 120 cm
36 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Odabir boje svjetlosti pomoću prekidača
- Uređenje stambenih i poslovnih prostora



Osnovne informacije

• Model	PF-36W-3CCT
• LED diode	San`an
• Materijal	Plastika
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• Boja artikla	Bijela
• Radna temperatura	od - 20 °C do 40 °C
• IP stupanj zaštite	IP40

Električne specifikacije

• Snaga	36 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Struja	165 mA
• Početak rada	1 sekunda nakon paljenja
• Način spajanja	Žičana veza
• Presjek kabela	2 x 0,75 mm ²

Osvjetljenje


- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| • FLUX | 3600 lm |
| • Svjetlosna učinkovitost | 100 lm / W |
| • Boja svjetlosti | 3 boje svjetlosti |
| • CCT | 3000 K - 4000 K - 6500 K |
| • Indeks prikaza boja (CRI) | > 80 |
| • Kut svjetlosti | 120° |
| • D.F. | 0,9 |
| • Radni vijek | 30 000 radnih sati |

Logistički podaci

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| • Neto težina | |
| • Bruto težina | |
| • Dimenzije pakiranja | 1225 x 78 x 26 mm |
| • Transportno pakiranje | 30 komada |

Dimenzije

- Dimenzije artikla 75 x 23 x 1200 mm

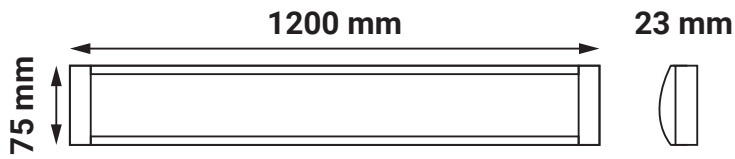

SI Podatkovni list izdelka

PF-36W-3CCT

Svetloba LED letve, 120 cm
36 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Notranje oblikovanje stanovanjskih i poslovnih prostorov
- Izbira barve svetlobe s stikalom



Osnovni podatki

• Model	PF-36W-3CCT
• LED diode	San`an
• Material	Plastika
• Okolje	Notranja razsvetljava
• Barva izdelka	Bela
• Delovna temperatura	od - 20 °C do 40 °C
• IP stopnja	IP40

Električne specifikacije

• Moč	36 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne
• Električni tok	165 mA
• Čas zagona	1 sekunda
• Vrsta povezave	Žična veza
• Prečni prerez kabla	2 x 0,75 mm ²

Osvetlitev


- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| • FLUX | 3600 lm |
| • Svetlobna učinkovitost | 100 lm / W |
| • CCT | 3000 K - 4000 K - 6500 K |
| • Indeks barvne reprodukcije (CRI) | > 80 |
| • Svetlobni kot | 120° |
| • D.F. | 0,9 |
| • Življenjska doba | 30 000 obratovalnih ur |

Logistične informacije

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| • Neto težina | |
| • Bruto težina | |
| • Dimenzije pakiranja | 1225 x 78 x 26 mm |
| • Transportno pakiranje | 30 kosov |

Dimenzije

- Dimenzije izdelka 75 x 23 x 1200 mm

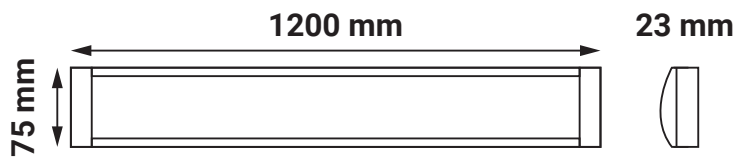

DE Produktdatenblatt

PF-36W-3CCT

LED-Lichtleiste, 120 cm
36 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Innenarchitektur von Wohnräumen, Büros und Geschäftsräumen
- Auswahl der Lichtfarbe über einen Schalter



Allgemeine Informationen

• Modell	PF-36W-3CCT
• LED Diode	San`an
• Material	Plastik
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Weiß
• Betriebstemperatur	von - 20 °C bis 40 °C
• IP-Schutzart	IP40

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	36 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein
• Elektrischer Strom	165 mA
• Startzeit	1 Sekunde
• Art der Verbindung	Verkabelt
• Kabelquerschnitt	2 x 0,75 mm ²

Beleuchtung

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| • FLUX | 3600 lm |
| • Lichtausbeute | 100 lm / W |
| • CCT | 3000 K - 4000 K - 6500 K |
| • Farbwiedergabeindex (CRI) | > 80 |
| • Lichtwinkel | 120° |
| • D.F. | 0,9 |
| • Lebensdauer | 30 000 Betriebsstunden |


Logistik-Informationen

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| • Nettogewicht | |
| • Bruttogewicht | |
| • Abmessungen der Verpackung | 1225 x 78 x 26 mm |
| • Abmessungen der Transportverpackung | 30 Stück |

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

75 x 23 x 1200 mm

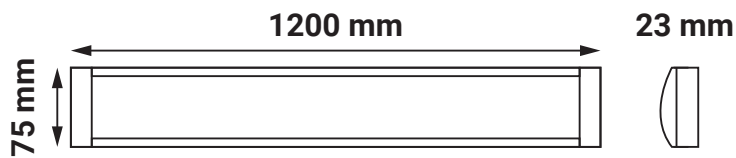

EN **Product datasheet**

PF-36W-3CCT

LED batten light, 120 cm
36 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Interior design of residential spaces, offices, commercial premises,.
- Light color selection using a switch



General informations

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| • Model | PF-36W-3CCT |
| • LED chip | San`an |
| • Body material | Plastic |
| • Environment | Indoor lighting |
| • Product color | White |
| • Operating temperature | from - 20 °C up to 40 °C |
| • IP protection rate | IP40 |

Electrical specifications

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| • Power consumption | 36 W |
| • Voltage | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimmable | No |
| • Current | 165 mA |
| • Starting time | 1 second |
| • Connection type | Wired |
| • Cable cross section | 2 x 0,75 mm ² |

Lightning

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| • FLUX | 3600 lm |
| • Luminous efficiency | 100 lm / W |
| • CCT | 3000 K - 4000 K - 6500 K |
| • Color Render Index (CRI) | > 80 |
| • Beam angle | 120° |
| • D.F. | 0,9 |
| • Life span | 30 000 working hours |

Logistic information

- | | |
|----------------------|-------------------|
| • Net weight | |
| • Gross weight | |
| • Package dimensions | 1225 x 78 x 26 mm |
| • Transport package | 30 pieces |

Dimensions

- Product dimensions 75 x 23 x 1200 mm

