

HR BA Tehnički list

PF-45W-3CCT

**LED svjetiljka, podgradna, 150 cm**  
45 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Odabir boje svjetlosti pomoću prekidača
- Uređenje stambenih i poslovnih prostora



## Osnovne informacije

• Model	PF-45W-3CCT
• LED diode	San`an
• Materijal	Plastika
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• Boja artikla	Bijela
• Radna temperatura	od - 20 °C do 40 °C
• IP stupanj zaštite	IP40

## Električne specifikacije

• Snaga	45 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Struja	210 mA
• Početak rada	1 sekunda nakon paljenja
• Način spajanja	Žičana veza
• Presjek kabela	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>

## Osvjetljenje


- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| • FLUX                      | 4500 lm                  |
| • Svjetlosna učinkovitost   | 100 lm / W               |
| • Boja svjetlosti           | 3 boje svjetlosti        |
| • CCT                       | 3000 K - 4000 K - 6500 K |
| • Indeks prikaza boja (CRI) | > 80                     |
| • Kut svjetlosti            | 120°                     |
| • D.F.                      | 0,9                      |
| • Radni vijek               | 30 000 radnih sati       |

## Logistički podaci

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| • Neto težina           |                   |
| • Bruto težina          |                   |
| • Dimenzije pakiranja   | 1560 x 78 x 26 mm |
| • Transportno pakiranje | 25 komada         |

## Dimenzije

- Dimenzije artikla 75 x 23 x 1500 mm

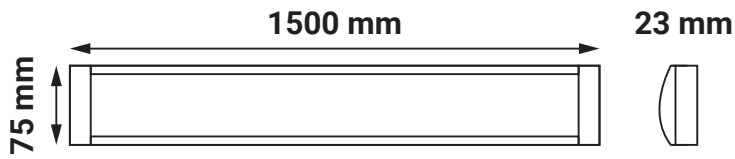

## SI Podatkovni list izdelka

PF-45W-3CCT

**Svetloba LED letve, 150 cm**  
45 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Notranje oblikovanje stanovanjskih i poslovnih prostorov
- Izbira barve svetlobe s stikalom



## Osnovni podatki

• Model	PF-45W-3CCT
• LED diode	San`an
• Material	Plastika
• Okolje	Notranja razsvetljava
• Barva izdelka	Bela
• Delovna temperatura	od - 20 °C do 40 °C
• IP stopnja	IP40

## Električne specifikacije

• Moč	45 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne
• Električni tok	210 mA
• Čas zagona	1 sekunda
• Vrsta povezave	Žična veza
• Prečni prerez kabla	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>

## Osvetlitev


- |                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| • FLUX                             | 4500 lm                  |
| • Svetlobna učinkovitost           | 100 lm / W               |
| • CCT                              | 3000 K - 4000 K - 6500 K |
| • Indeks barvne reprodukcije (CRI) | > 80                     |
| • Svetlobni kot                    | 120°                     |
| • D.F.                             | 0,9                      |
| • Življenjska doba                 | 30 000 obratovalnih ur   |

## Logistične informacije

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| • Neto težina           |                   |
| • Bruto težina          |                   |
| • Dimenzije pakiranja   | 1560 x 78 x 26 mm |
| • Transportno pakiranje | 25 kosov          |

## Dimenzije

- Dimenzije izdelka 75 x 23 x 1500 mm

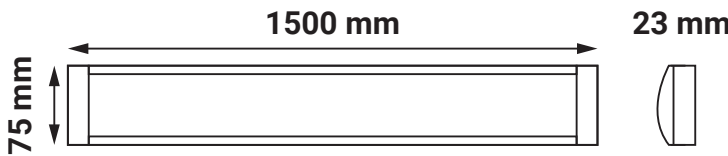



**DE Produktdatenblatt**

PF-45W-3CCT

**LED-Lichtleiste, 150 cm**  
45 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Innenarchitektur von Wohnräumen, Büros und Geschäftsräumen
- Auswahl der Lichtfarbe über einen Schalter



## Allgemeine Informationen

• Modell	PF-45W-3CCT
• LED Diode	San`an
• Material	Plastik
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Weiß
• Betriebstemperatur	von - 20 °C bis 40 °C
• IP-Schutzart	IP40

## Elektrische Spezifikationen

• Leistung	45 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein
• Elektrischer Strom	210 mA
• Startzeit	1 Sekunde
• Art der Verbindung	Verkabelt
• Kabelquerschnitt	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>

## Beleuchtung

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| • FLUX                      | 4500 lm                  |
| • Lichtausbeute             | 100 lm / W               |
| • CCT                       | 3000 K - 4000 K - 6500 K |
| • Farbwiedergabeindex (CRI) | > 80                     |
| • Lichtwinkel               | 120°                     |
| • D.F.                      | 0,9                      |
| • Lebensdauer               | 30 000 Betriebsstunden   |


## Logistik-Informationen

- |                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| • Nettogewicht                        |                   |
| • Bruttogewicht                       |                   |
| • Abmessungen der Verpackung          | 1560 x 78 x 26 mm |
| • Abmessungen der Transportverpackung | 25 Stück          |

## Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

75 x 23 x 1500 mm

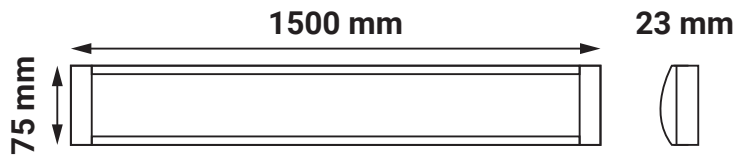

**EN Product datasheet**

PF-45W-3CCT

**LED batten light, 150 cm**  
45 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Interior design of residential spaces, offices, commercial premises,.
- Light color selection using a switch



## General informations

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| • Model                 | PF-45W-3CCT              |
| • LED chip              | San`an                   |
| • Body material         | Plastic                  |
| • Environment           | Indoor lighting          |
| • Product color         | White                    |
| • Operating temperature | from - 20 °C up to 40 °C |
| • IP protection rate    | IP40                     |

## Electrical specifications

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| • Power consumption   | 45 W                        |
| • Voltage             | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimmable            | No                          |
| • Current             | 210 mA                      |
| • Starting time       | 1 second                    |
| • Connection type     | Wired                       |
| • Cable cross section | 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>    |

## Lightning

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| • FLUX                     | 4500 lm                  |
| • Luminous efficiency      | 100 lm / W               |
| • CCT                      | 3000 K - 4000 K - 6500 K |
| • Color Render Index (CRI) | > 80                     |
| • Beam angle               | 120°                     |
| • D.F.                     | 0,9                      |
| • Life span                | 30 000 working hours     |

## Logistic information

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| • Net weight         |                   |
| • Gross weight       |                   |
| • Package dimensions | 1560 x 78 x 26 mm |
| • Transport package  | 25 pieces         |

## Dimensions

- Product dimensions 75 x 23 x 1500 mm

