

HR BA **Tehnički list**

WP-BD-60W-3CCT

**LED vodotijesna svjetiljka, 120 cm**  
60 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Linkabilna (max 6 svjetiljki)
- Odabir boje svjetlosti pomoću prekidača
- Uređenje stambenih i poslovnih prostora



## Osnovne informacije

• Model	WP-BD-60W-3CCT
• LED diode	San`an
• Materijal	Plastika
• Okruženje	Vanjska rasvjeta
• Boja artikla	Crna
• Radna temperatura	od - 20 °C do 40 °C
• IP stupanj zaštite	IP65

## Električne specifikacije

• Snaga	60 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Struja	275 mA
• Početak rada	1 sekunda nakon paljenja
• Način spajanja	Žičana veza
• Presjek kabela	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>

## Osvjetljenje

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| • FLUX                      | 6000 lm                  |
| • Svjetlosna učinkovitost   | 100 lm / W               |
| • Boja svjetlosti           | 3 boje svjetlosti        |
| • CCT                       | 3000 K - 4000 K - 6500 K |
| • Indeks prikaza boja (CRI) | > 80                     |
| • Kut svjetlosti            | 120°                     |
| • D.F.                      | 0,9                      |
| • Radni vijek               | 30 000 radnih sati       |

## Logistički podaci


- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| • Neto težina           |                   |
| • Bruto težina          |                   |
| • Dimenzije pakiranja   | 1255 x 75 x 57 mm |
| • Transportno pakiranje | 10 komada         |

## Dimenzije

- Dimenzije artikla 72 x 52 x 1200 mm



LINKABLE UP  
TO 6 UNITS

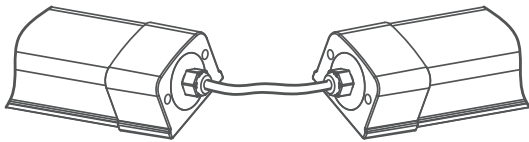

## SI Podatkovni list izdelka

WP-BD-60W-3CCT

**LED vodoodporna armatura, 120 cm**  
60 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Povezljivost do 6 enot
- Notranje oblikovanje stanovanjskih i poslovnih prostorov
- Izbira barve svetlobe s stikalom



## Osnovni podatki

• Model	WP-BD-60W-3CCT
• LED diode	San`an
• Material	Plastika
• Okolje	Zunanja razsvetljava
• Barva izdelka	Črna
• Delovna temperatura	od - 20 °C do 40 °C
• IP stopnja	IP65

## Električne specifikacije

• Moč	60 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne
• Električni tok	275 mA
• Čas zagona	1 sekunda
• Vrsta povezave	Žična veza
• Prečni prerez kabla	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>

## Osvetlitev


- |                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| • FLUX                             | 6000 lm                  |
| • Svetlobna učinkovitost           | 100 lm / W               |
| • CCT                              | 3000 K - 4000 K - 6500 K |
| • Indeks barvne reprodukcije (CRI) | > 80                     |
| • Svetlobni kot                    | 120°                     |
| • D.F.                             | 0,9                      |
| • Življenjska doba                 | 30 000 obratovalnih ur   |

## Logistične informacije


- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| • Neto težina           |                   |
| • Bruto težina          |                   |
| • Dimenzije pakiranja   | 1255 x 75 x 57 mm |
| • Transportno pakiranje | 10 kosov          |

## Dimenzije

- Dimenzije izdelka 72 x 52 x 1200 mm

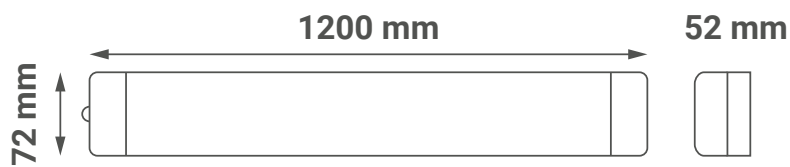

LINKABLE UP  
TO 6 UNITS

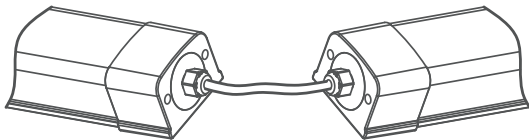



## DE **Produktdatenblatt**

WP-BD-60W-3CCT

**Wasserdichte LED-Leuchte, 120 cm**  
60 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Vernetzbar bis zu 6 Einheiten
- Innenarchitektur von Wohnräumen, Büros und Geschäftsräumen
- Auswahl der Lichtfarbe über einen Schalter



## Allgemeine Informationen

• Modell	WP-BD-60W-3CCT
• LED Diode	San`an
• Material	Plastik
• Umgebung	Außenbeleuchtung
• Produktfarbe	Schwarz
• Betriebstemperatur	von - 20 °C bis 40 °C
• IP-Schutzart	IP65

## Elektrische Spezifikationen

• Leistung	60 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein
• Elektrischer Strom	275 mA
• Startzeit	1 Sekunde
• Art der Verbindung	Verkabelt
• Kabelquerschnitt	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>

## Beleuchtung

- FLUX 6000 lm
- Lichtausbeute 100 lm / W
- CCT 3000 K - 4000 K - 6500 K
- Farbwiedergabeindex (CRI) > 80
- Lichtwinkel 120°
- D.F. 0,9
- Lebensdauer 30 000 Betriebsstunden

## Logistik-Informationen

- Nettogewicht
- Bruttogewicht
- Abmessungen der Verpackung 1255 x 75 x 57 mm
- Abmessungen der Transportverpackung 10 Stück


## Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

72 x 52 x 1200 mm



LINKABLE UP  
TO 6 UNITS

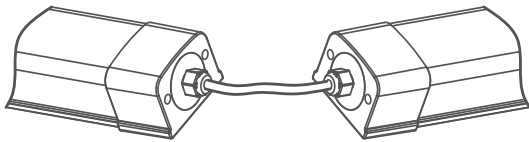

**EN Product datasheet**

WP-BD-60W-3CCT

**LED waterproof fixture, 120 cm**  
60 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Linkable up to 6 units
- Interior design of residential spaces, offices, commercial premises,.
- Light color selection using a switch



## General informations

• Model	WP-BD-60W-3CCT
• LED chip	San`an
• Body material	Plastic
• Environment	Outdoor lighting
• Product color	Black
• Operating temperature	from - 20 °C up to 40 °C
• IP protection rate	IP65

## Electrical specifications

• Power consumption	60 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No
• Current	275 mA
• Starting time	1 second
• Connection type	Wired
• Cable cross section	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>

## Lightning

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| • FLUX                     | 6000 lm                  |
| • Luminous efficiency      | 100 lm / W               |
| • CCT                      | 3000 K - 4000 K - 6500 K |
| • Color Render Index (CRI) | > 80                     |
| • Beam angle               | 120°                     |
| • D.F.                     | 0,9                      |
| • Life span                | 30 000 working hours     |

## Logistic information

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| • Net weight         |                   |
| • Gross weight       |                   |
| • Package dimensions | 1255 x 75 x 57 mm |
| • Transport package  | 10 pieces         |

## Dimensions

- Product dimensions

72 x 52 x 1200 mm



LINKABLE UP  
TO 6 UNITS

