

HR BA **Tehnički list**

WP-BD-70W-3CCT

LED vodotijesna svjetiljka, 150 cm
70 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Linkabilna (max 5 svjetiljki)
- Odabir boje svjetlosti pomoću prekidača
- Uređenje stambenih i poslovnih prostora



Osnovne informacije

• Model	WP-BD-70W-3CCT
• LED diode	San`an
• Materijal	Plastika
• Okruženje	Vanjska rasvjeta
• Boja artikla	Crna
• Radna temperatura	od - 20 °C do 40 °C
• IP stupanj zaštite	IP65

Električne specifikacije

• Snaga	70 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Struja	320 mA
• Početak rada	1 sekunda nakon paljenja
• Način spajanja	Žičana veza
• Presjek kabela	2 x 0,75 mm ²

Osvjetljenje


- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| • FLUX | 7000 lm |
| • Svjetlosna učinkovitost | 100 lm / W |
| • Boja svjetlosti | 3 boje svjetlosti |
| • CCT | 3000 K - 4000 K - 6500 K |
| • Indeks prikaza boja (CRI) | > 80 |
| • Kut svjetlosti | 120° |
| • D.F. | 0,9 |
| • Radni vijek | 30 000 radnih sati |

Logistički podaci


- | | |
|-------------------------|-------------------|
| • Neto težina | |
| • Bruto težina | |
| • Dimenzije pakiranja | 1560 x 75 x 57 mm |
| • Transportno pakiranje | 10 komada |

Dimenzije

- Dimenzije artikla 72 x 52 x 1500 mm

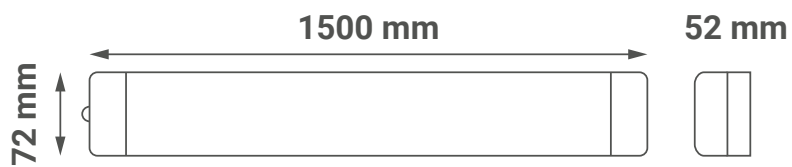

LINKABLE UP
TO 5 UNITS

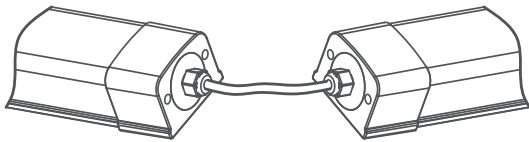

SI Podatkovni list izdelka

WP-BD-70W-3CCT

LED vodoodporna armatura, 150 cm
70 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Povezljivost do 5 enot
- Notranje oblikovanje stanovanjskih i poslovnih prostorov
- Izbira barve svetlobe s stikalom



Osnovni podatki

• Model	WP-BD-70W-3CCT
• LED diode	San`an
• Material	Plastika
• Okolje	Zunanja razsvetljava
• Barva izdelka	Črna
• Delovna temperatura	od - 20 °C do 40 °C
• IP stopnja	IP65

Električne specifikacije

• Moč	70 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne
• Električni tok	320 mA
• Čas zagona	1 sekunda
• Vrsta povezave	Žična veza
• Prečni prerez kabla	2 x 0,75 mm ²

Osvetlitev

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| • FLUX | 7000 lm |
| • Svetlobna učinkovitost | 100 lm / W |
| • CCT | 3000 K - 4000 K - 6500 K |
| • Indeks barvne reprodukcije (CRI) | > 80 |
| • Svetlobni kot | 120° |
| • D.F. | 0,9 |
| • Življenjska doba | 30 000 obratovalnih ur |

Logistične informacije


- | | |
|-------------------------|-------------------|
| • Neto težina | |
| • Bruto težina | |
| • Dimenzije pakiranja | 1560 x 75 x 57 mm |
| • Transportno pakiranje | 10 kosov |

Dimenzije

- Dimenzije izdelka 72 x 52 x 1500 mm



LINKABLE UP
TO 5 UNITS

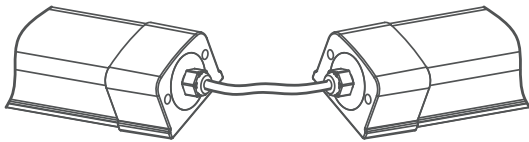

DE **Produktdatenblatt**

WP-BD-70W-3CCT

Wasserdichte LED-Leuchte, 150 cm
70 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Vernetzbar bis zu 5 Einheiten
- Innenarchitektur von Wohnräumen, Büros und Geschäftsräumen
- Auswahl der Lichtfarbe über einen Schalter



Allgemeine Informationen

• Modell	WP-BD-70W-3CCT
• LED Diode	San`an
• Material	Plastik
• Umgebung	Außenbeleuchtung
• Produktfarbe	Schwarz
• Betriebstemperatur	von - 20 °C bis 40 °C
• IP-Schutzart	IP65

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	70 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein
• Elektrischer Strom	320 mA
• Startzeit	1 Sekunde
• Art der Verbindung	Verkabelt
• Kabelquerschnitt	2 x 0,75 mm ²

Beleuchtung

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| • FLUX | 7000 lm |
| • Lichtausbeute | 100 lm / W |
| • CCT | 3000 K - 4000 K - 6500 K |
| • Farbwiedergabeindex (CRI) | > 80 |
| • Lichtwinkel | 120° |
| • D.F. | 0,9 |
| • Lebensdauer | 30 000 Betriebsstunden |

Logistik-Informationen

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| • Nettogewicht | |
| • Bruttogewicht | |
| • Abmessungen der Verpackung | 1560 x 75 x 57 mm |
| • Abmessungen der Transportverpackung | 10 Stück |


Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

72 x 52 x 1500 mm



LINKABLE UP
TO 5 UNITS

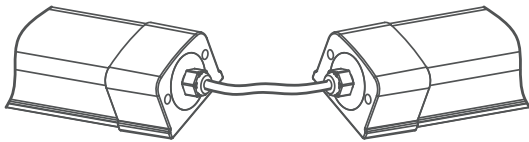

EN Product datasheet

WP-BD-70W-3CCT

LED waterproof fixture, 150 cm
70 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Linkable up to 5 units
- Interior design of residential spaces, offices, commercial premises,.
- Light color selection using a switch



General informations

• Model	WP-BD-70W-3CCT
• LED chip	San`an
• Body material	Plastic
• Environment	Outdoor lighting
• Product color	Black
• Operating temperature	from - 20 °C up to 40 °C
• IP protection rate	IP65

Electrical specifications

• Power consumption	70 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No
• Current	320 mA
• Starting time	1 second
• Connection type	Wired
• Cable cross section	2 x 0,75 mm ²

Lightning

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| • FLUX | 7000 lm |
| • Luminous efficiency | 100 lm / W |
| • CCT | 3000 K - 4000 K - 6500 K |
| • Color Render Index (CRI) | > 80 |
| • Beam angle | 120° |
| • D.F. | 0,9 |
| • Life span | 30 000 working hours |

Logistic information

- | | |
|----------------------|-------------------|
| • Net weight | |
| • Gross weight | |
| • Package dimensions | 1560 x 75 x 57 mm |
| • Transport package | 10 pieces |

Dimensions

- Product dimensions

72 x 52 x 1500 mm



LINKABLE UP
TO 5 UNITS

